■安全のために必ず守って頂きたいこと

●この製品は、ビル内外の排水溝、公園、車路（乗用車）軽歩行路の排水溝専用の溝蓋です。用途以外には使用しないでください。
●この製品は水捌けをよくする為に８㎜の間隔を設けています。また滑りにくくする為に表面に凹凸を設けています。製品の上の歩行にはご注意ください。
●この製品に極度の衝撃を与えないでください。製品破損の原因になる場合があります。
●この製品の分解や部品をはずしたり、はずしたままで使用しないでください。
●屋外の排水溝として使用される場合は、夏季など気温の高い時にはステンレス部が熱くなりますので素足で歩かないでください。
●この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。

キレイな環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社
本部　〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号　TEL０６－６５３４－１２０１（代）

2008.04.15

取扱説明書

フリーハードルＳ（外構用）

このたびはミヅシマ製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この 製品を末永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。

■商品構成

●材質：本体：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
　　：連結部：アルミダイキャスト　ビス：ＳＵＳＭ４
●長さ：各サイズ５００㎜
●重量：２００㎜ｘ５００㎜　約３．５kg
　　２５０㎜ｘ５００㎜　約４．２kg
　　３００㎜ｘ５００㎜　約４．９kg

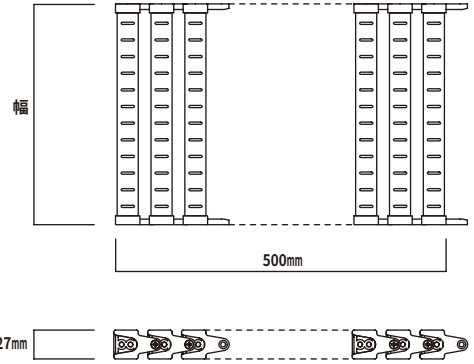

■設置時のお願い

●設置する場所はメンテナンスを考慮して連結を２M程度にしてください。
●設置する場所は受枠面にゴミや凹凸が無いようにしてください。
●受枠幅に合わせてフリーハードルを用意してください。
●溝幅と製品の隙間は製品を片側に寄せた状態で５㎜以内にしてください。
●設置する際の受枠部は本体に対して２ｃｍ以上かかるようにしてください。
●本体の厚みに合わせて枠の高さを調整してください。

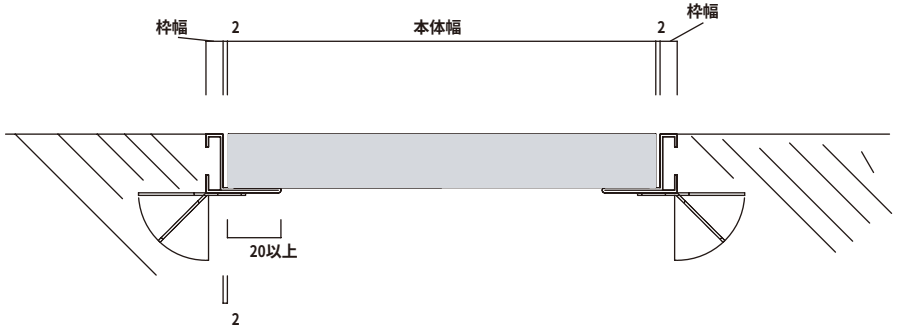

■設置時のお願い

１．各サイズ共５０㎝に組立ててありますので直線溝にはそのまま並べて敷設してください。
（必要数連結ビスにて連結）

２．Ｒ敷設（曲線溝）の場合はＲ内側の連結ビスを外し、エンドキャップ内側のネジ位置で連結してください。

３．Ｒの大きさに合わせて、全間隔又は交互、２本、３本、４本交互に均等に縮めるとキレイなＲ敷設になります。

施設エンドは金ノコなどでカットしてください。

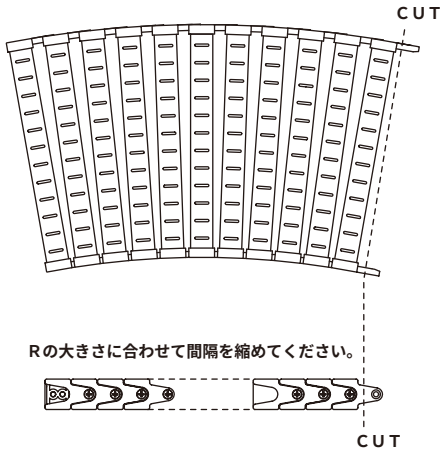

■使用上のお願い

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

■お手入れしかた

●日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
●洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
●アルコール及びシンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、変色することがありますので使用しないでください。
●清掃時には適当な長さに分割して清掃してください。乱暴に扱わないでください。連結部破損の原因になります。
●この製品は連結部にアルミを使用しておりますので長い期間の使用に関しては腐食も考えられますので使用時には再点検をお願いします。
●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。